Serrure pour porte-cloison

Reinhold Brückner

Dans des chateaux ou maisons bourgeoises anciennes, on a souvent des portes-cloison légères qu'on veut fermer en les claquant.
Pour cela, on installe une rampe métallique sur le cadre qui permet au pene de glisser vers le haut et tomber ensuite dans sa fente.

Si on veut éviter ce montage, parfois encombrant et même dangereux (pointu), on peut installer un crochet sur la porte qui tient le pene en position élévée.
Ce crochet est fixé, coté porte, sur une tige horizontale tournante.
Coté cadre, un petit nez est fixé qui avance vers le cadre.

Quand on ferme la porte, le cadre pousse le nez et ainsi le crochet qui se lève et libère le pene qui peut tomber dans sa fente.

Quand on ouvre, le pene est maintenu par l'ouvreur en position haute, le nez se lève, le crochet tombe et tient maintenant le pene à nouveau.
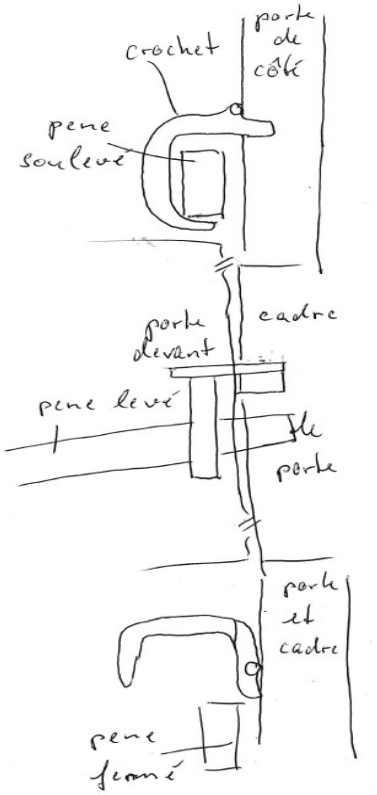
Voir le croquis pour illustrer le dit.